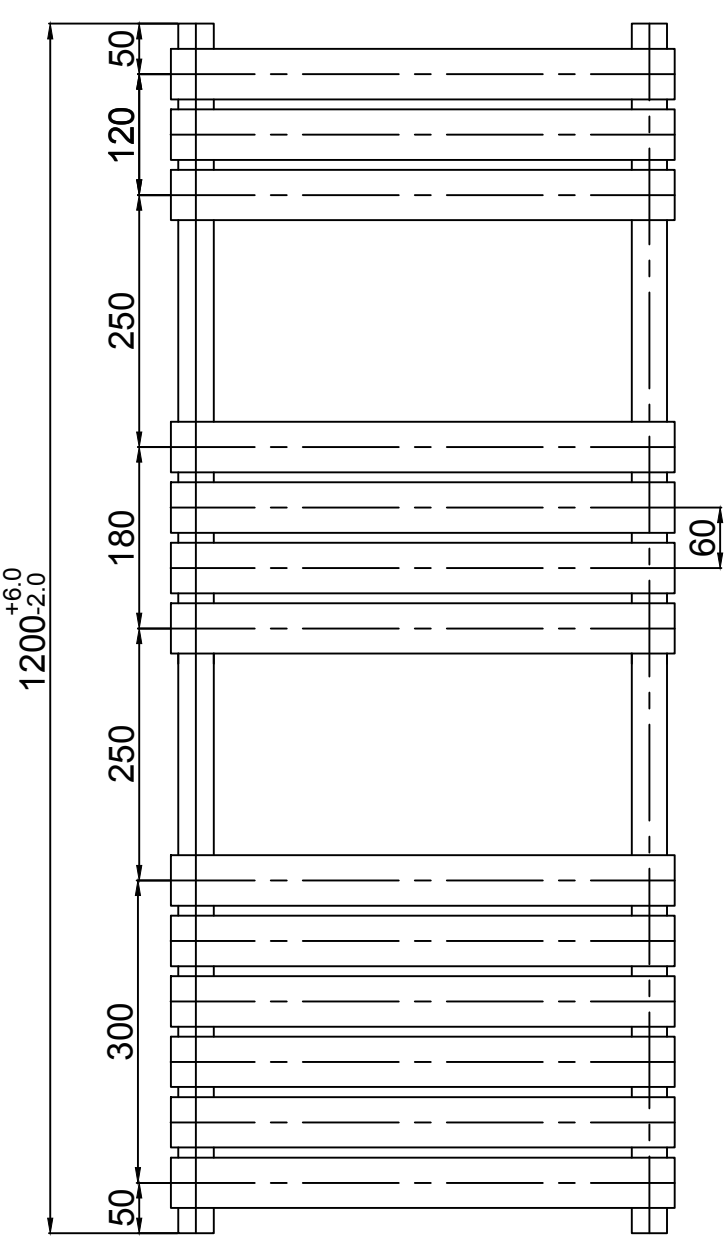
50
120
250
180
250
300
50
60
1200+6.0-2.0



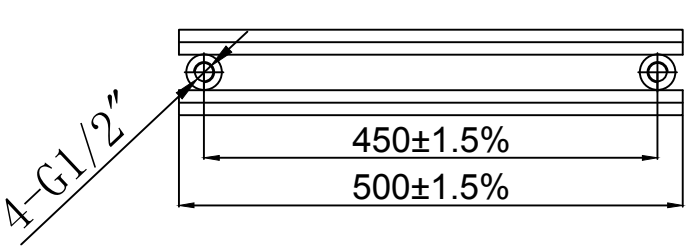
4-G1/2"
450±1.5%
500±1.5%


25
50
1.5

2:1


Φ35
Φ32