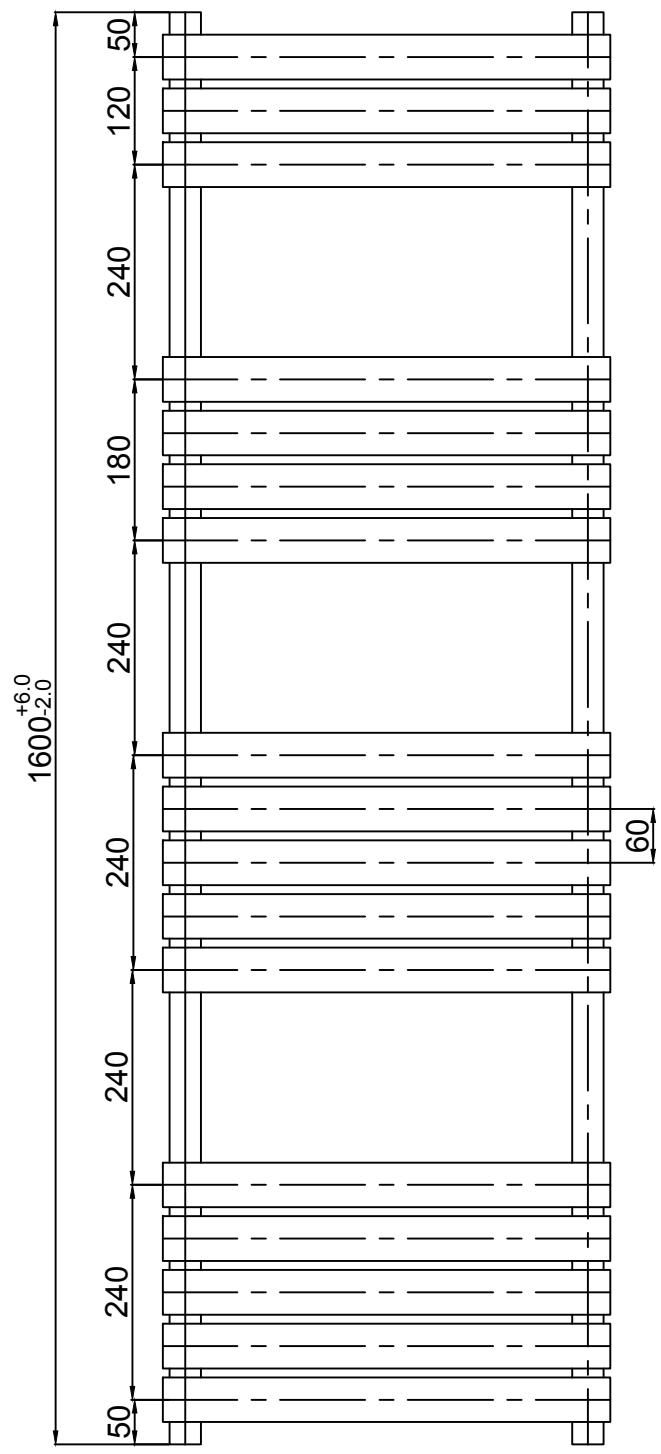
50
120
240
180
240
240
240
240
50
1600+6.0-2.0
60



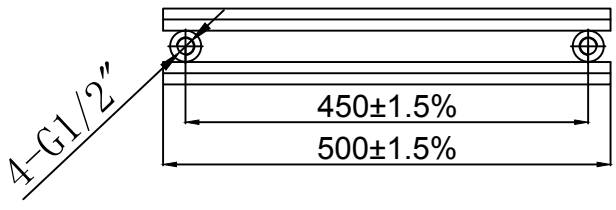
4-G1/2"
450±1.5%
500±1.5%


25
50
1.5

2:1


Φ35
Φ32