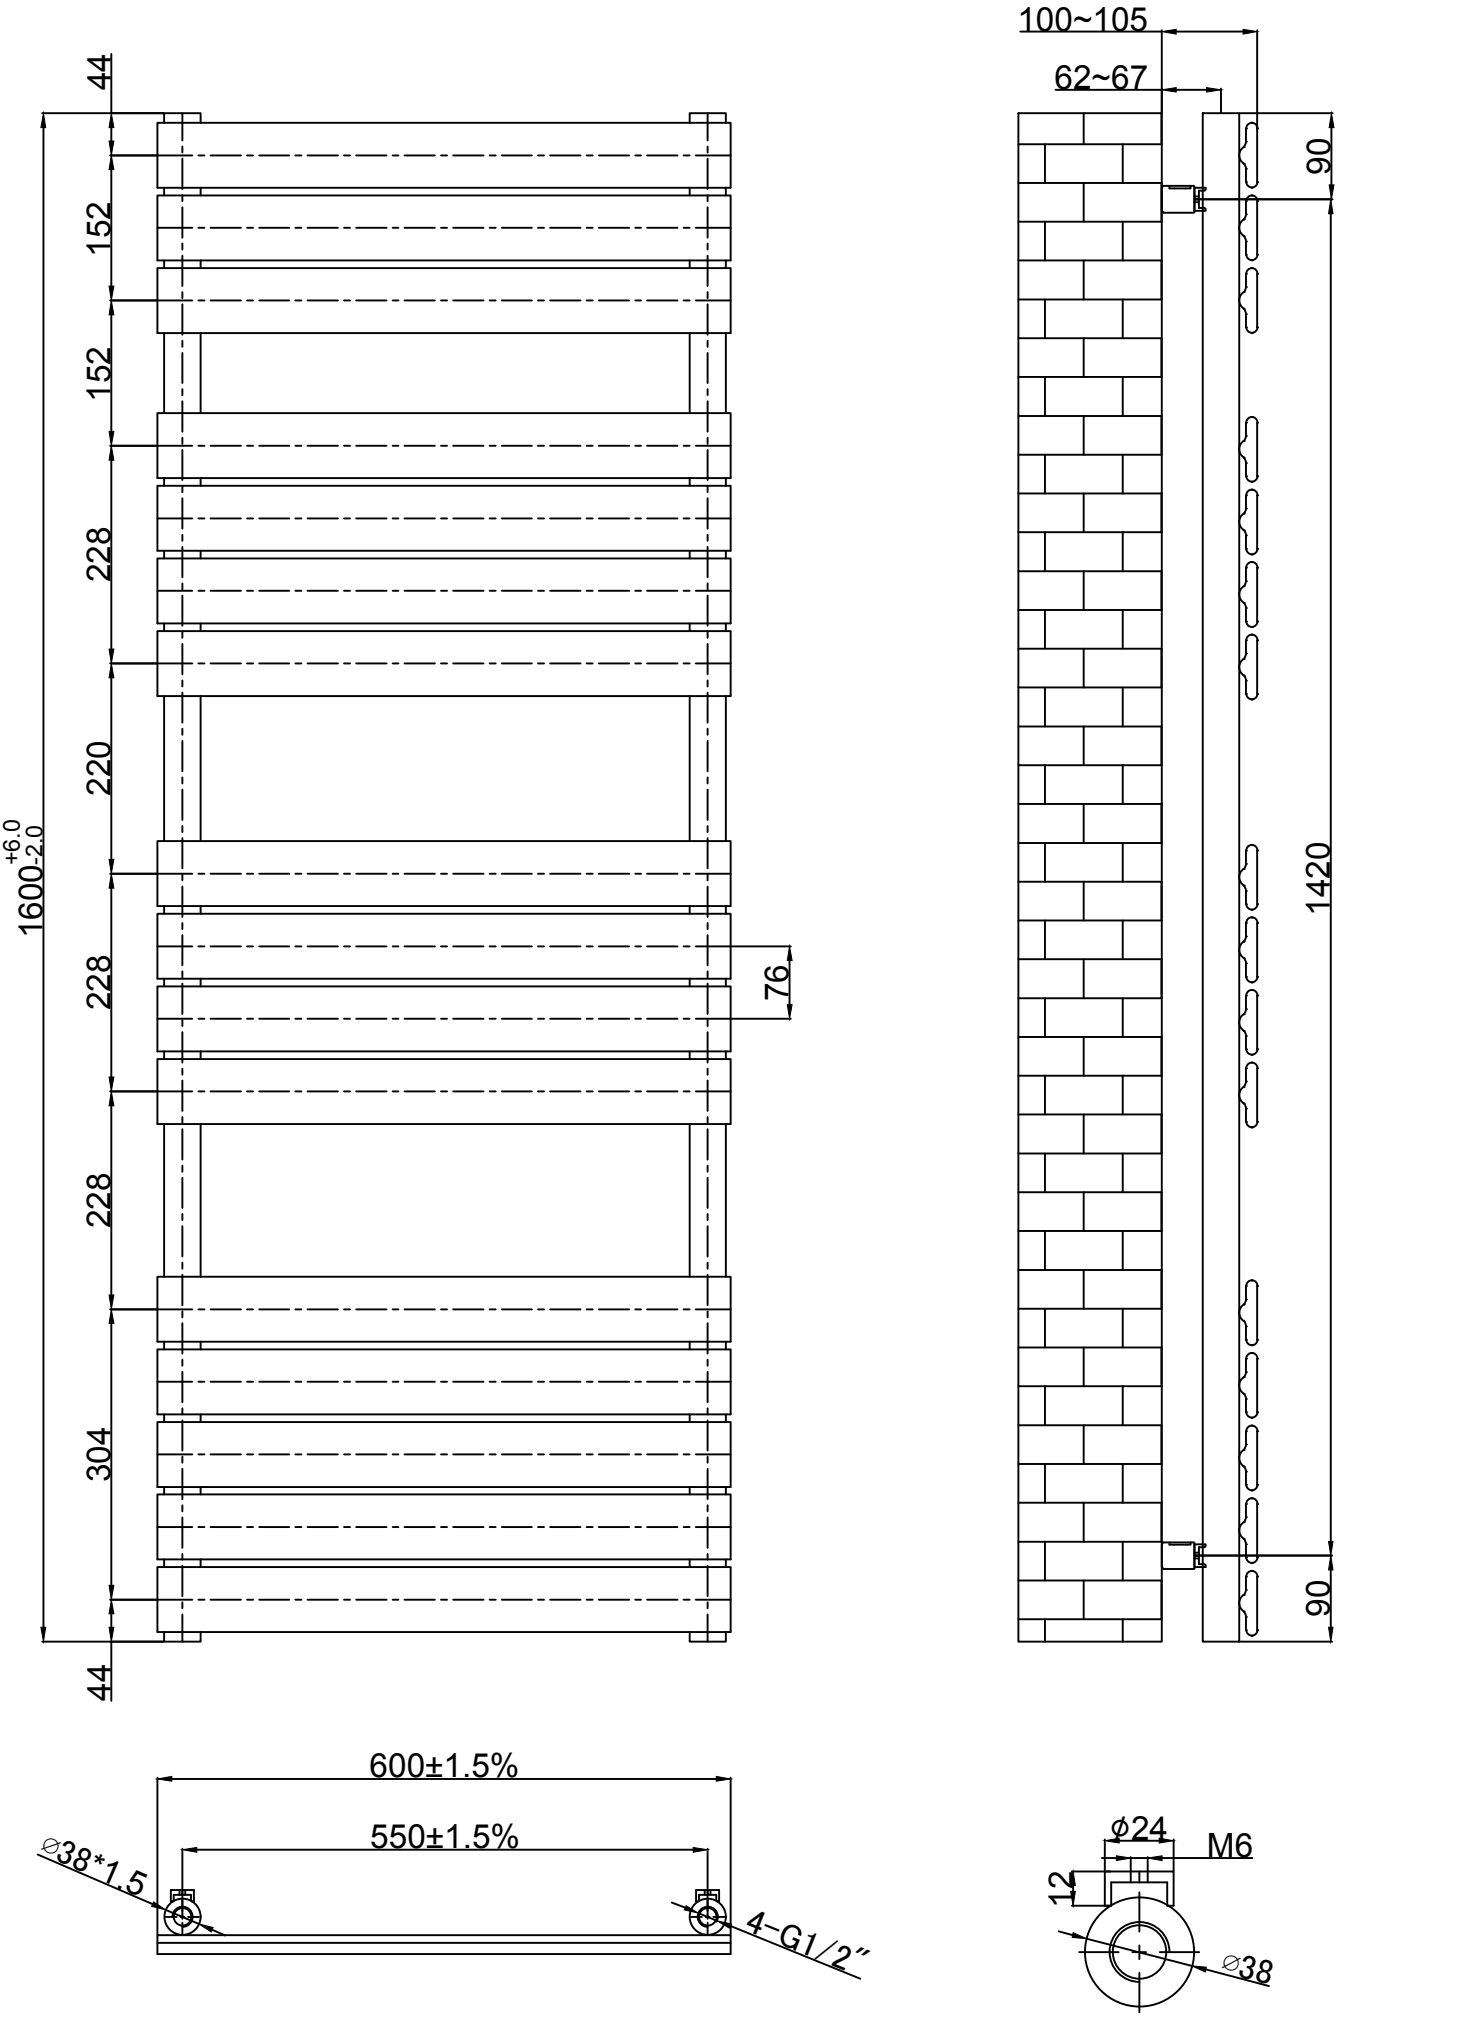

44
152
152
228
220
228
228
304
44
1600 +6.0 -2.0
76
100~105
62~67
90
1420
90
600±1.5%
550±1.5%
∅38*1.5
4-G1/2"
ϕ24
M6
12
∅38